

Термоэлектрический привод

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: <https://oventrop.nt-rt.ru/>

Art.-Nr.:
1012953


(NC)



Montage




Assembly
Montage
Montaje
Montaggio
Montering
Montaż
Asennus
МОНТАЖ

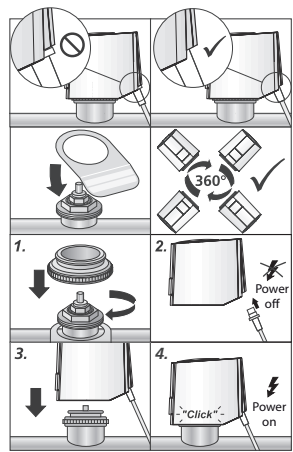

Demontage



Disassembly
Démontage
Desmontaje
Demontaggio
Demontering
Demontaż
Purkaminen
демонтаж



Anschluss


Connection
Raccordement
Collagemiento
Connexion
Verbinding

Podłączenie
Forbindelse
Förbindelse
Sähköinen liitäntä
соединение



Versorgungsspannung: Sicherheitstransformer (für AC-Variante) nach EN 61558-2-6 oder Schaltnetzteil (für DC-Variante) nach EN 61558-2-16
Supply voltage: Safety transformer (for AC variant) according to EN 61558-2-6 or switching power supply (for DC variant) according to EN 61558-2-16
Tension d'alimentation: Transformateur de sécurité (pour modèle AC) conforme à la norme EN 61558-2-6 ou convertisseur continu-continu (pour modèle DC) conforme à la norme EN 61558-2-16
Tensione di alimentazione: Trasformatore di sicurezza (per la variante AC) secondo 61558-2-6 o alimentatore a commutazione (per la variante DC) secondo 61558-2-16
Tensión de alimentación: Transformador de seguridad (para variante AC) conforme a la norma EN 61558-2-6 o fuente de alimentación conmutada (para variante DC) según la norma EN 61558-2-16
Voedingsspanning: Veiligheidstransformer (voor AC-variante) volgens EN 61558-2-6 of Schakelnetonderdeel (voor DC-variante) volgens EN 61558-2-16
Napięcie zasilania: Transformator bezpieczeństwa (dla wariantu AC) zgodnie z normą EN 61558-2-6 lub zasilacz impulsowy (dla wariantu DC) zgodnie z normą EN 61558-2-16
Forsyningsspænding: Sikkerhedstransformer (til AC variant) i henhold til EN 61558-2-6 eller koblingsnetdel (til DC variant) i henhold til EN 61558-2-16
Försörjningsspänning: Säkerhetstransformator (för AC-varianten) enligt EN 61558-2-6 eller kopplingsnättdel (för DC-varianten) enligt EN 61558-2-16
Syöttöjännite: Turvamuuntaja (AC versioille) standardin EN 61558-2-6 mukaan tai hakkuriholohäide (DC versioille) standardin EN 61558-2-16 mukaan
Напряжение питания: Трансформатор безопасности (для варианта с пер. током) согласно EN 61558-2-6 или импульсный блок питания (для варианта с пост. током) согласно EN 61558-2-16

Version AC



schwarz - black - noir - zwart - nero - czarny - sort - svart - muasta - negro - черный
blau - blue - bleu - azul - blauw - Niebieski - blu - blå - sininen - синий
rot - red - rouge - rosso - rojo - rood - czerwony - красный - rød - rød - punainen




First-Open

Stromlos-zu
Normally Closed

NC




Stromlos-zu
Normally Closed

NC

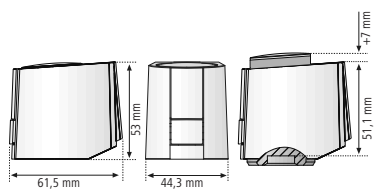

„First-Open“-Funktion
„First-Open“ function
Fonction „First-Open“
Función de contacto abierto
Función de contacto abierto
Funcija „first open“

Funzione „First-Open“
„First-Open“ funksjon
„Första-gången“ funktion
„First-Open“ toiminta
функція „first open“




~ 10 min Power on:
First-Open / opening
point detection

closing point detection /
After ~ 25 min: normal
operation



Anpassungskontrolle
Adaption check
Contrôle de l'ajustement
Control de adaptación
Aanpassingscontrole
Controllo del combadamento

Kontrola dopasowania
Tilpasningskontroll
Tilpasningskontroll
Justeringskontroll
Sovipvuuden tarkistus
контроль приспособления



Funktionsweise
Function mode
Mode de fonctionnement
Funcionamiento
Werkwijze
Modo di funzione

Zasada działania
Funktionsmåde
Funksjonsmodus
Funktionsätt
Toimintaperiaite
принцип действия



Schließpunkt-
kontrolle

Dynamisch, wenn das Ventil am Schließpunkt positioniert ist.
Closing point verification
Dynamical, if the valve is positioned at the closing point.

Contrôle de la position de fermeture
Dinamico, si la válvula está posicionada en el punto de cierre.

Controllo della chiusura
Dinamico se la valvola è posizionata nel punto di chiusura.

Control del punto de cierre
Dynamique lorsque la valve est positionnée sur la position de fermeture.

Sluippuntkontrolle
Dynamisch, indien het ventiel gepositioneerd is aan het afsluippunt.

Kontrola punktu zamknięcia
Dynamicznie, kiedy zawór jest ustawiony przy punkcie zamknięcia.

Контроль замыкающих точек
Динамически, если клапан находится в точке закрытия.

Lukkepункtkontrol
Dynamisk, når ventilen er positioneret på lukkepunktet.


Sluftpunktroll
Dynamisk, dersom ventilen er plassert ved avstengningspunktet.

Kontroll av stängningspunkten
Dynamisk, om ventilen är placerad vid stängningspunkten.

Sulkemispistevalvonta
Dynaamisesti, jos venttiili on sijoitettu sulkuukohtaan.

DEU	Technische Daten	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA für max. 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
ENG	Technical Specifications	Operating voltage: 24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz Control voltage: 0 – 10 V DC Operating capacity: 1 W Making current: < 320 mA for max. 2 min Stroke: 5 mm Actuating force: 100 N +5 % Type of protection: IP 54 Ambient temperature: 0 °C ... 60 °C Storage temperature: -25 °C ... 60 °C
FRA	Spécifications techniques	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA pendant max. 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
ITA	Dati tecnici	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA per max. 2 min. 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
ESP	Datos técnicos	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA para un máximo de 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
NDL	Technische gegevens	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA voor max. 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Characteristic curve

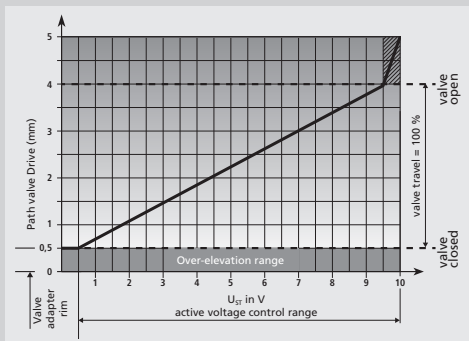

POL	Dane techniczne	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA dla maks. 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
DAN	Tekniske data	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA i max. 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
NOR	Tekniske data	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA i max. 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
SWE	Tekniska data	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA för max 2 min 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
FIN	Tekniset tiedot	24 V AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 V DC 1 W < 320 mA enint. 2 min:lle 5 mm 100 N +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
RUS	Технические данные	24 В AC, -10 % ... +20 %, 50-60 Hz 0 – 10 В DC 1 Вт < 320 мА макс. 2 мин 5 мм 100 Н +5 % IP 54 0 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: <https://oventrop.nt-rt.ru/>